
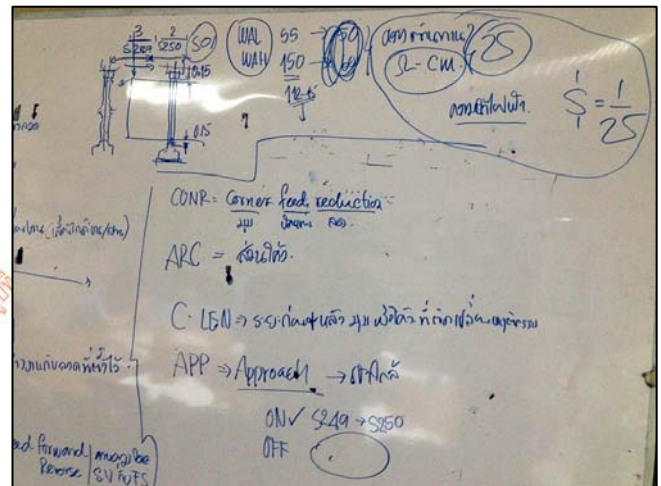


## Course Wire cut Operation & Application .....

หลักสูตร อ็อป แอป บนไวร์คัท ที่ปราจีนบุรี เครื่องไวร์คัท รุ่น AWT4S ยี่ห้อ  
JOEMARS ตัวแทนจำหน่ายประเทศไทยมากกว่า 23 ปี

โดย บริษัท สยาม เอลมาเทค จำกัด


[www.siamelmatechgroup.com](http://www.siamelmatechgroup.com)

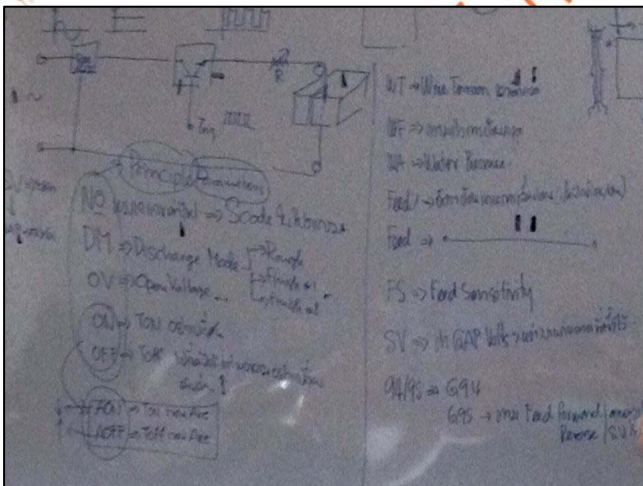

ทำมาตั้งแต่ 23 ปี Siam Elmatech Co., Ltd.

ทำมาตั้งแต่ 23 ปี Siam Elmatech Co., Ltd.

ทำมาตั้งแต่ 23 ปี Siam Elmatech Co., Ltd.

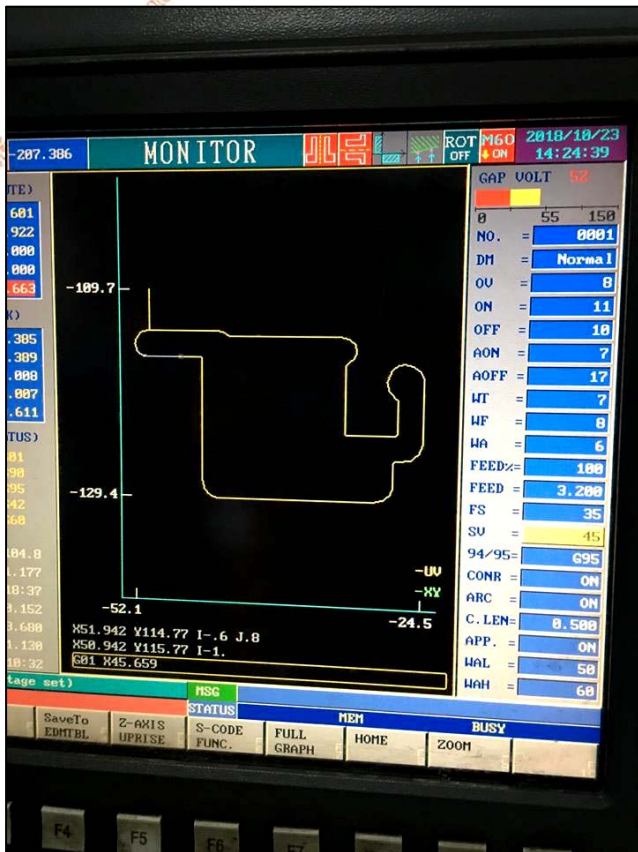

**JOEMARS**

Material	Wire diameter	Wire	Thickness
Copper	0.2mm	Brass wire	40 mm

Registration No	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>
Cutting times				
Open voltage(O V)	0	0	0	0
ON time (ON)	10	5		
OFF time (OFF)	12	10		
ARC ON time (A.ON)	9	4		
ARC OFF time (A.OFF)	13	11		
Servo voltage (SV)	44	54		
Wire tension (WT)(g)	6	8		
Wire feed (WF)	8	10		
Water flow (W.A)	7	1		
Feed rate override(%)	100	100	100	100
G94/G95 Command	G95	G95	G95	G95
FEED	2.80	3.60		
Water resistance (KΩ)	50	50		
Water pressure (kg/c m <sup>2</sup> )	12	Less1		
Offset (mm)1 <sup>st</sup>	0.153	0.120		
Offset (mm)2 <sup>nd</sup>				
Offset (mm)3 <sup>rd</sup>				
Offset (mm)4 <sup>th</sup>				
Cutting speed (mm/min)	2.8	4.6		
Working voltage (V)	43-46	54-58		
Working current (A)	10	1.2		
Roughness Max Ra (μm)			0.15	0.15
Nozzle distance (mm)	0.15	0.15	0.15	0.15

